LE PRÉ
OBERHAUSBERGEN

# Fiche technique

5, rue du Général de Gaulle
67205 Oberhausbergen
03 88 56 90 39
www.le-preo.fr

# Sommaire

**Fiche technique**

*Présentation générale de l'équipement*....2
*Équipements annexes*....3
*Caractéristiques techniques générales*....4
*Détails salle*....5
*Équipements techniques*....7
*Équipements lumières*....8
*Équipements son*....11
*Équipements vidéo*....13
*Équipements réception/mobilier*....14
*Plan de machinerie*....15
*Plan de machinerie simplifié*....16
*Légende plan de machinerie simplifié*....17
*Coupe longitudinale*....18
*Plan*....19

**Contacts**....20

# Présentation générale de l'équipement

| | |
|---|---|
| TYPE DE SALLE | ERP type L, 2ème catégorie<br>Etablissement Recevant du Public<br>Espace scénique intégré<br>Décors de catégorie :<br>M2, ou classés C-s2, dO ou bois classé M3 |
| GRADINS | Rétractables<br>fauteuils (tissu fixe / couleur CARMIN) |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| DIMENSION SALLE<br>Gradins rabattus | 15 m ouverture<br>19 m profondeur<br>> superficie 280 m² |
| DIMENSION SCÈNE | 12 m ouverture<br>9 m profondeur<br>> superficie 135 m² |
| PROSCENIUM | 10 m profondeur totale<br>145 m2 superficie totale |

## CAPACITÉ

| | |
|---|---|
| SPECTACLE DEBOUT | 800 places |
| SPECTACLE ASSIS | 360 places<br>Répartition :<br>> 270 places en gradins<br>> 90 places en fauteuils<br>> 60 places handicapées |
| RÉCEPTION | 230 Places<br>> tables rondes de 8 personnes |

# Équipements annexes

| | |
|---|---|
| HALL D'ACCUEIL | Superficie 216m$^2$ |
| GUICHET | OUI |
| VESTIAIRE | OUI |
| TOILETTES | OUI<br>Femmes : 6 box / 2 lavabos<br>Hommes : 3 box / 6 urinoirs / 2 lavabos |
| BUVETTE | OUI dans le hall d'accueil |
| OFFICE TRAITEUR | OUI |
| COUR INTÉRIEURE | OUI |
| PARKING | 46 places<br>+ aménagement urbain sur voirie |

## ACCUEIL ARTISTES

| | |
|---|---|
| LOGES | *4 avec miroirs, lavabos, portants* |
| TOILETTES | 3 dont 1 handicapé |
| DOUCHES | 2 |

# Caractéristiques générales

| | |
|---|---|
| OBSCURCISSEMENT | Noir total possible |

## RÉGIE TECHNIQUE (Gradins dépliés)

| | |
|---|---|
| POSITION | Régie ouverte sur mezzanine<br>(ou régie fermée sur mezzanine) |
| HAUTEUR | 3,70 du sol |
| DISTANCE de la scène | 21 m |
| REGIE TECHNIQUE<br>Gradins repliés | Positionnement en salle possible |

## LOGES

| | |
|---|---|
| DÉTAILS LOGES | *3 (miroir, lavabo, portant)*<br>*loge 1 collective : 18 m2*<br>*loge 2 individuelle : 11 m2*<br>*loge 3 individuelle : 11 m2* |
| ACCUEIL LOGE > SCÈNE | Côté jardin |

## DÉCHARGEMENT

| | |
|---|---|
| QUAI MATÉRIEL | *1*<br>*hauteur = 0.70 m*<br>*dimension porte = l : 2.40 m / h : 2.04 m* |
| QUAI DÉCOR | 1<br>hauteur = plain-pied<br>dimension porte = l : 1.80 m / h : 3 m |

# Détails salle

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| LARGEUR de mur à mur | 12 m |
| PROFONDEUR<br>nez de scène / mur arrière | 18,3 m |
| HAUTEUR | 8 m |
| SUPERFICIE | 220 $m^2$ |

## REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| SOL | *Parquet massif chêne* |
| MUR | *Panneau bois + caisson hêtre* |
| PLAFOND | Caisson plâtre |

## ACCÈS / DÉGAGEMENTS

| | |
|---|---|
| ACCÈS PRINCIPAL PUBLIC | *Depuis le hall d'accueil*<br>*4 battants de 0.9 m / h : 2.24 m* |
| DÉGAGEMENT<br>ISSUES DE SECOURS | 2 (gradins dépliés)<br>3 (gradins dépliés) |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Espace de jeu pendrillonné à l'italienne

# DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| CADRE DE SCÈNE | Ouverture = 12 m<br>Hauteur = 5.5 m |
| PROFONDEUR<br>nez de scène / mur lointain | 10 m |
| HAUTEUR | 0.73 m |
| HAUTEUR sous grill technique | 7 m |
| PROSCENIUM | *L = 10 m x P = 1 m* |
| SUPERFICIE<br>proscenium inclu | *145 m²* |
| ESPACE DE JEU<br>proscenium | Ouverture = 10 m<br>Profondeur = 10 m<br>Hauteur = 4.5 m |

# REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| SOL | *Parquet massif chêne + peinture résine / noir* |
| MUR & PLAFOND | *Panneaux de traitement / noir* |

# ACCÈS

| | |
|---|---|
| ACCÈS LOGES | *Côté jardin de plain-pied*<br>*1 porte / sas = l : 1.60 m, h : 2.24 m* |
| ACCÈS de jardin à cour / cour à jardin | Possible |
| ACCÈS LOCAL TECHNIQUE | Idem accès loges |
| ACCÈS QUAI DE SCÈNE | Côté jardin de plain-pied<br>1 porte / sas = l : 2.40 m, h : 2.24 m |

# Équipements techniques

## ÉQUIPEMENT MACHINERIE

| | |
|---|---|
| SYSTÈME D'ACCROCHE | **7 perches** |
| PERCHES ELECTRIQUES | **6 / accroches lumières**<br>charge maximum utile = 400 kg |
| PERCHES MANUELLES | **11 / pendrillons et frises**<br>charge maximum utile = 70 kg |
| PASSERELLE SCENE | **Périphérie scène**<br>hauteur = 6.40 m |
| PASSERELLE FACE | ***Distance scène*** *= 4.50 m*<br>*hauteur = 5.92 m / scène*<br>*= 6.60 m / salle*<br>**Possibilté d'accroche sur tube**<br>*diamètre = 0.50 cm* |

## ÉQUIPEMENT DRAPERIE

| | |
|---|---|
| PENDRILLONS | **4 plans**<br>*soit 10 pendrillons de 6.50 m x 2 m* |
| FRISES | **5 plans**<br>*soit 5 frises de 13 m x 2 m* |
| FOND DE SCENE | **1 (2 parties) sur patience à mains**<br>dimensions = 13 m x 7.70 m |
| RIDEAU AVANT SCENE | **1 (2 parties) sur patience élèctrique**<br>*dimensions = 13 m x 7.70 m* |

# Équipements lumière

## NOMBRE DE CIRCUITS DISPONIBLES

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE CIRCUITS 3.3 KW | **60 / sur perches et passerelles** |
| NOMBRE DE CIRCUITS 3.3 KW | **18 / x3 gradateurs au sol** |
| NOMBRE DE CIRCUITS 5 KW | **5** |
| ALIMENTATION 125A TRIPHASEE (supplémentaire) | **1**<br>jardin |
| ALIMENTAION 63A TRIPHASEE | **1**<br>jardin |
| ALIMENTATION 32A TRIPHASEE | **3**<br>jardin / cour /centre |

## PUPITRES

| | | |
|---|---|---|
| MODÈLE MARQUE | **AVAB** | **ADB** |
| CARACTÉRISTIQUES | **Presto**<br>**120 circuits** | **Liberty** |
| MONITEUR | **Ecran LCD 17''** | **Ecran LCD 23''** |

# PROJECTEURS

| Q | TYPE | MARQUES | CARACTÉRISTIQUES |
|---|---|---|---|
| 2 | Découpes 2 Kw | ADB | 15° - 36° DS 205 |
| 8 | Découpes 1 Kw | ADB | 15° - 38° DW 105 |
| 4 | Découpes 1 Kw | JULIAT | 614SX |
| 5 | Découpes 1 Kw | ADB | 22° - 50°WARP |
| 4 | PC 2 Kw | ADB | 5° - 65° C201 |
| 23 | PC 1 Kw | ADB | 10° - 65° C101 |
| 10 | PC 650 Kw | ADB | 9° - 60° C51 |
| 37 | PAR 1 Kw | ADB | CP 60/61/62 |
| 12 | PAR à LED | Electroconcept | Quad 188 (18x10w) RGBWA+UV 3/4/5/6/7/8 ou 13 canaux |
| 5 | Horiziodes 1 Kw | ADB | Symétriques |
| 5 | Horiziodes 1 Kw | ADB | ACP 1001 |

# PIEDS

| Q | TYPE | MARQUES | CARACTÉRISTIQUES |
|---|---|---|---|
| 4 | Pieds de projecteurs | MANFROTTO | Hauteur max = 3.66m<br>Poids max = 80 kg |
| 4 | Pieds de projecteurs | ASD | Hauteur max = 2,50m<br>Poids max = 70 kg |

# PONT ALUMINIUM

| Q | TYPE | CARACTÉRISTIQUES |
|---|---|---|
| 4 | Angles 90° / L = 0.5 m | Pont aluminium 200 mm |
| 4 | Longueur = 4 m | Pont aluminium 200 mm |
| 2 | Longueur = 2.2 m | Pont aluminium 200 mm |
| 2 | Longueur = 2 m | Pont aluminium 200 mm |

# PRATICABLES

| Q | TYPE | CARACTÉRISTIQUES |
|---|---|---|
| 30 | Plateau de scène 1 m x 2 m | Hauteur variable =<br>0.20 / 0.40 / .060 / 0.80 / 1 m |

# Équipements son

## DIFFUSION FAÇADE

| | |
|---|---|
| TYPE | **Line array** |
| MARQUE | **NEXO** |
| MODÈLE | **Geo S-12**<br>**4 subs NEXO RS-15** |
| ÉGALISATION | 31 bandes - Klark technik DN360 |

## CONSOLE

| | |
|---|---|
| TYPE | **Numérique** |
| MARQUE | **YAMAHA** |
| MODÈLE | **M7CL** |
| CARACTÉRISTIQUES | 32 pistes / 16 /8 / 8 |

## RETOURS

| | |
|---|---|
| MARQUE MODÈLE | **NEXO** |
| CARACTÉRISTIQUES | **4 X PS15**<br>**4 X PS10** |

# MICROPHONES

| Q | TYPE | MARQUES |
|---|---|---|
| 3 | SM 58 | Shure |
| 4 | SM 57 | Shure |
| 4 | SM 81 | Shure |
| 3 | Beta 98 | Shure |
| 2 | KM 184 | Neumann |
| 3 | MD 421 | Senheiser |
| 3 | Petits pieds micro | - |
| 1 | E 906 | Senheiser |
| 1 | HF EW 100 G2 | Senheiser |
| 2 | HF GLXD4-Z2 + SM58 GLXD2 | Shure |
| 4 | DIbox | BSS AR133 |
| 2 | DIbox | Samson |
| 11 | Grands pieds micro | - |

# Équipements vidéo

## VIDÉOPROJECTEUR

| | |
|---|---|
| MODÈLE MARQUE | **Panasonic** |
| MODÈLE | **PT-EZ580** |
| CARACTÉRISTIQUES | **Entrées HDMI / VGA / DVI-D**<br>**Installation fixe en VGA**<br>**5400 Lumens / Zoom 1,7-2,8:1** |

## ÉCRANS

| | | |
|---|---|---|
| DIMENSIONS | **5m x 3m** | **3m x 2m** |
| INSTALLATION | **Sur pieds**<br>**Sur perche** | **Sur pieds**<br>**Sur perche** |

# Équipements réception

## ÉQUIPEMENT RÉCEPTION

| | |
|---|---|
| OFFICE TRAITEUR | *Plaque de cuissons*<br>*Four mixte*<br>*Chambre froide positive*<br>*Congélateur*<br>*Etuve chauffante (assiette)*<br>*Rampe d'envoi*<br>*Plan de travail*<br>*Bacs double*<br>*Lave mains*<br>*Poste de désinfection* |
| BAR / BUVETTE | Tireuse à bière<br>Réfrigérateurs<br>5 mange-debout |

## MOBILIER RÉCEPTION

| | |
|---|---|
| TABLE DE RÉCEPTION | **27 tables rondes + nappes**<br>*diamètre = 1.60 m (8 personnes par table)* |
| TABLES | **20 tables rectangulaires**<br>1.60 m x 0.70 m |
| CHAISES DE RÉCEPTION | **230 chaises accrochables**<br>assise et dossier bois |
| SIÈGES DE SPECTACLE | **90 sièges accrochables**<br>assise et dossier capitonnés |

# Plan de machinerie

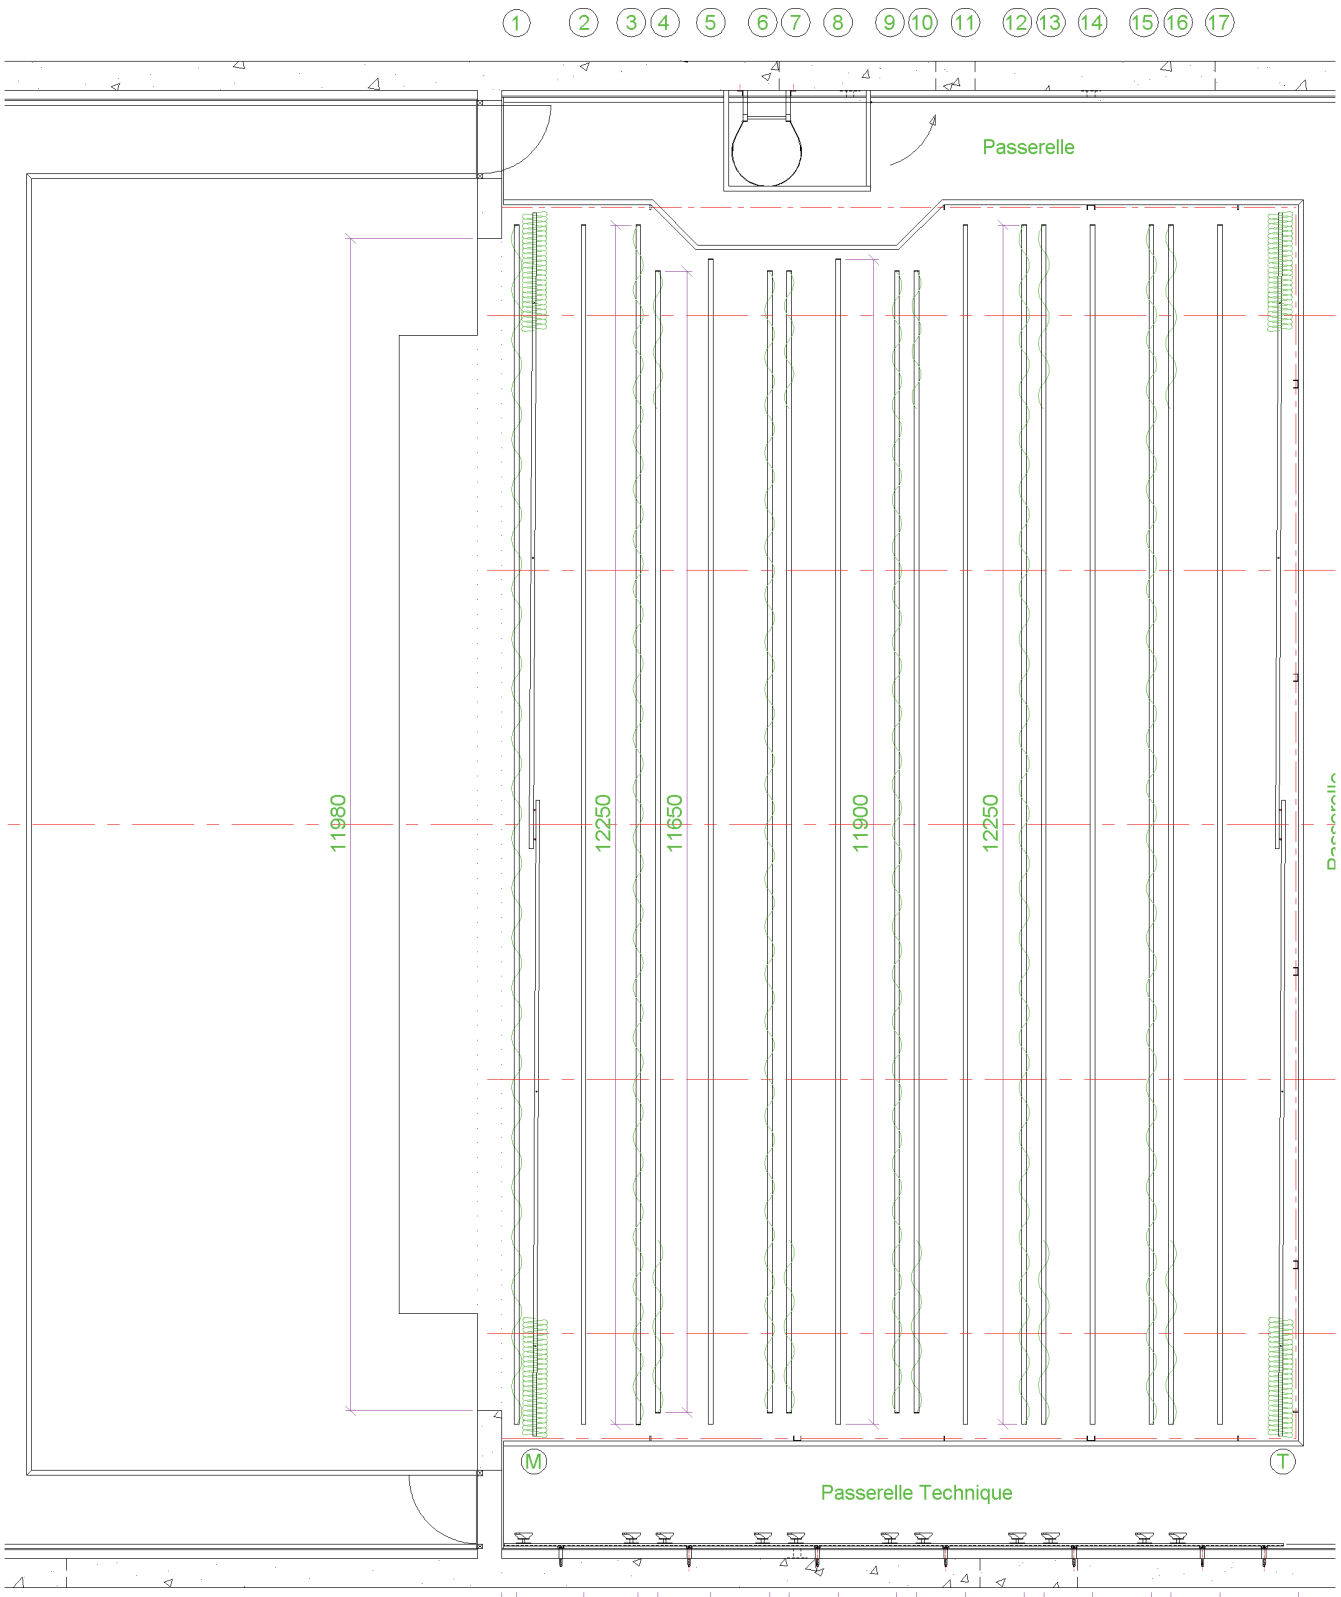

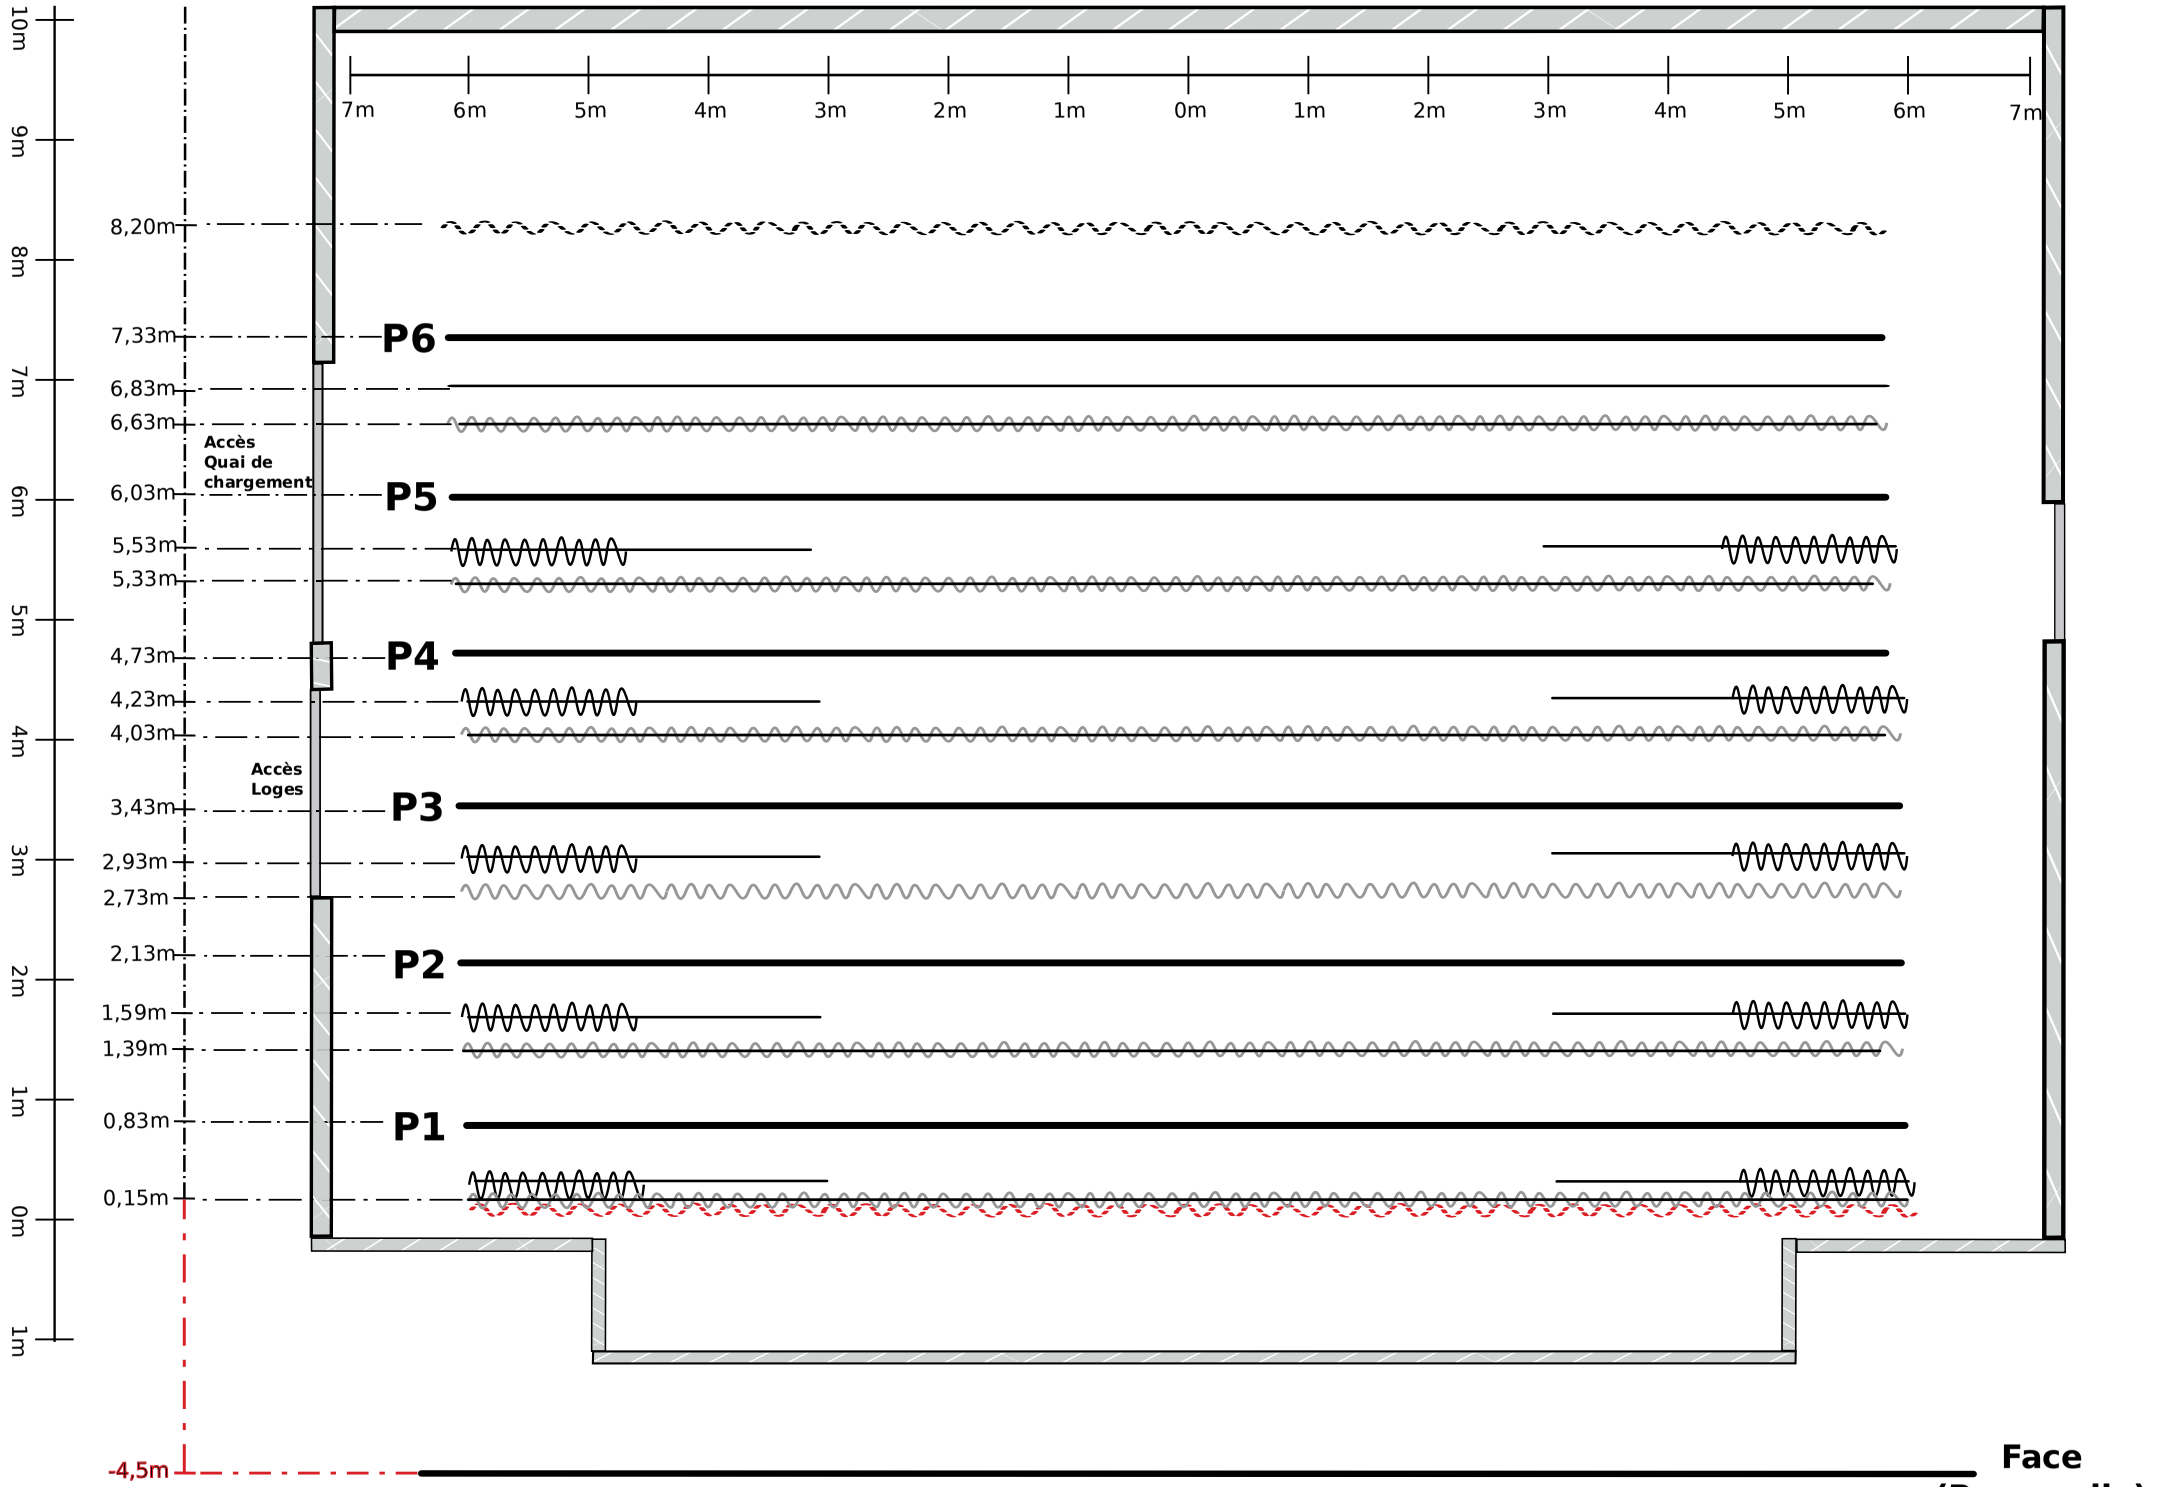
7m
6m
5m
4m
3m
2m
1m
0m
1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8,20m
7,33m
P6
6,83m
6,63m
Accès
Quai de
chargement
6,03m
P5
5,53m
5,33m
4,73m
P4
4,23m
4,03m
Accès
Loges
3,43m
P3
2,93m
2,73m
2,13m
P2
1,59m
1,39m
0,83m
P1
0,15m
-4,5m
Face
(Passerelle)

# Légende
# Plan de machinerie simplifié

pendrillons et rideaux noir

plan de frise noir

rideau de scène rouge
sur patience motorisée

rideau de scène noir
sur patience manuelle


Perches sur équipes motorisées
400kg max


Perches pour pendrillons et cyclo
70kg max

Hauteur sous perches 7m

Hauteur plateau 0,73m

# Coupe longitudinale

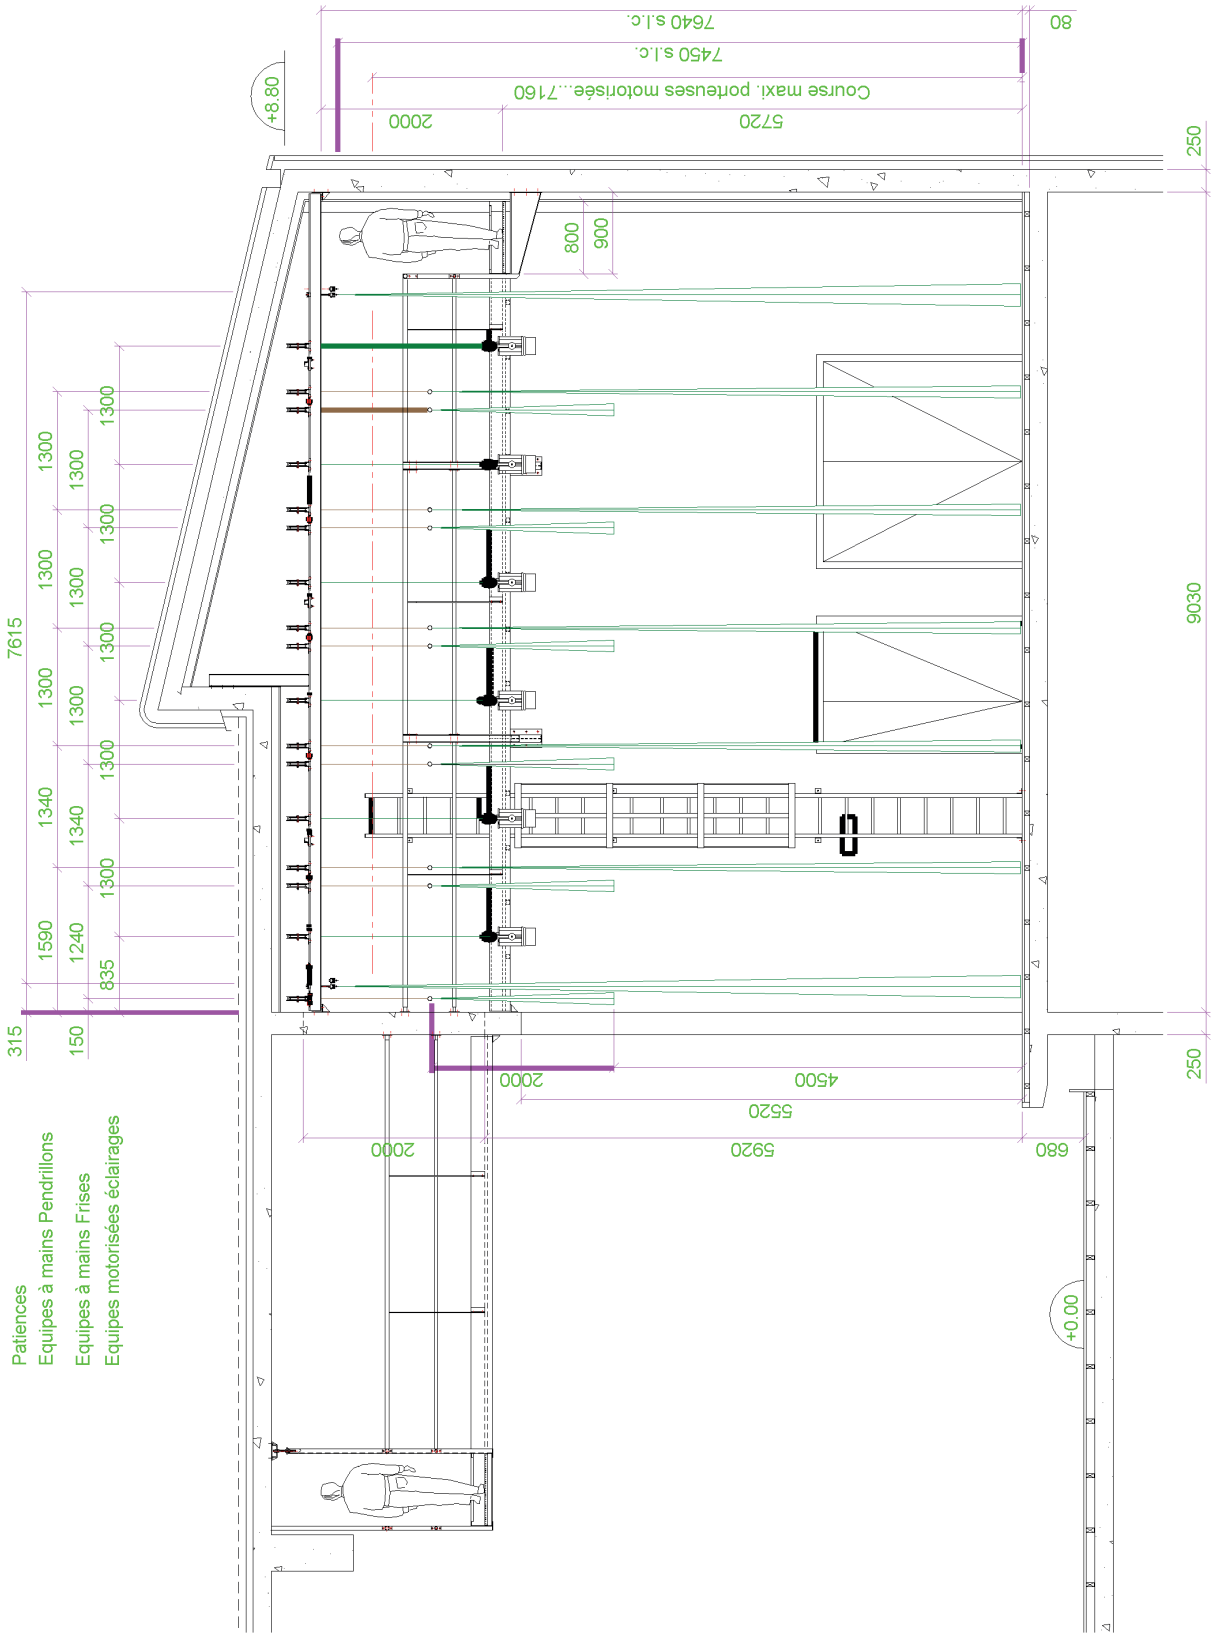

# Plan

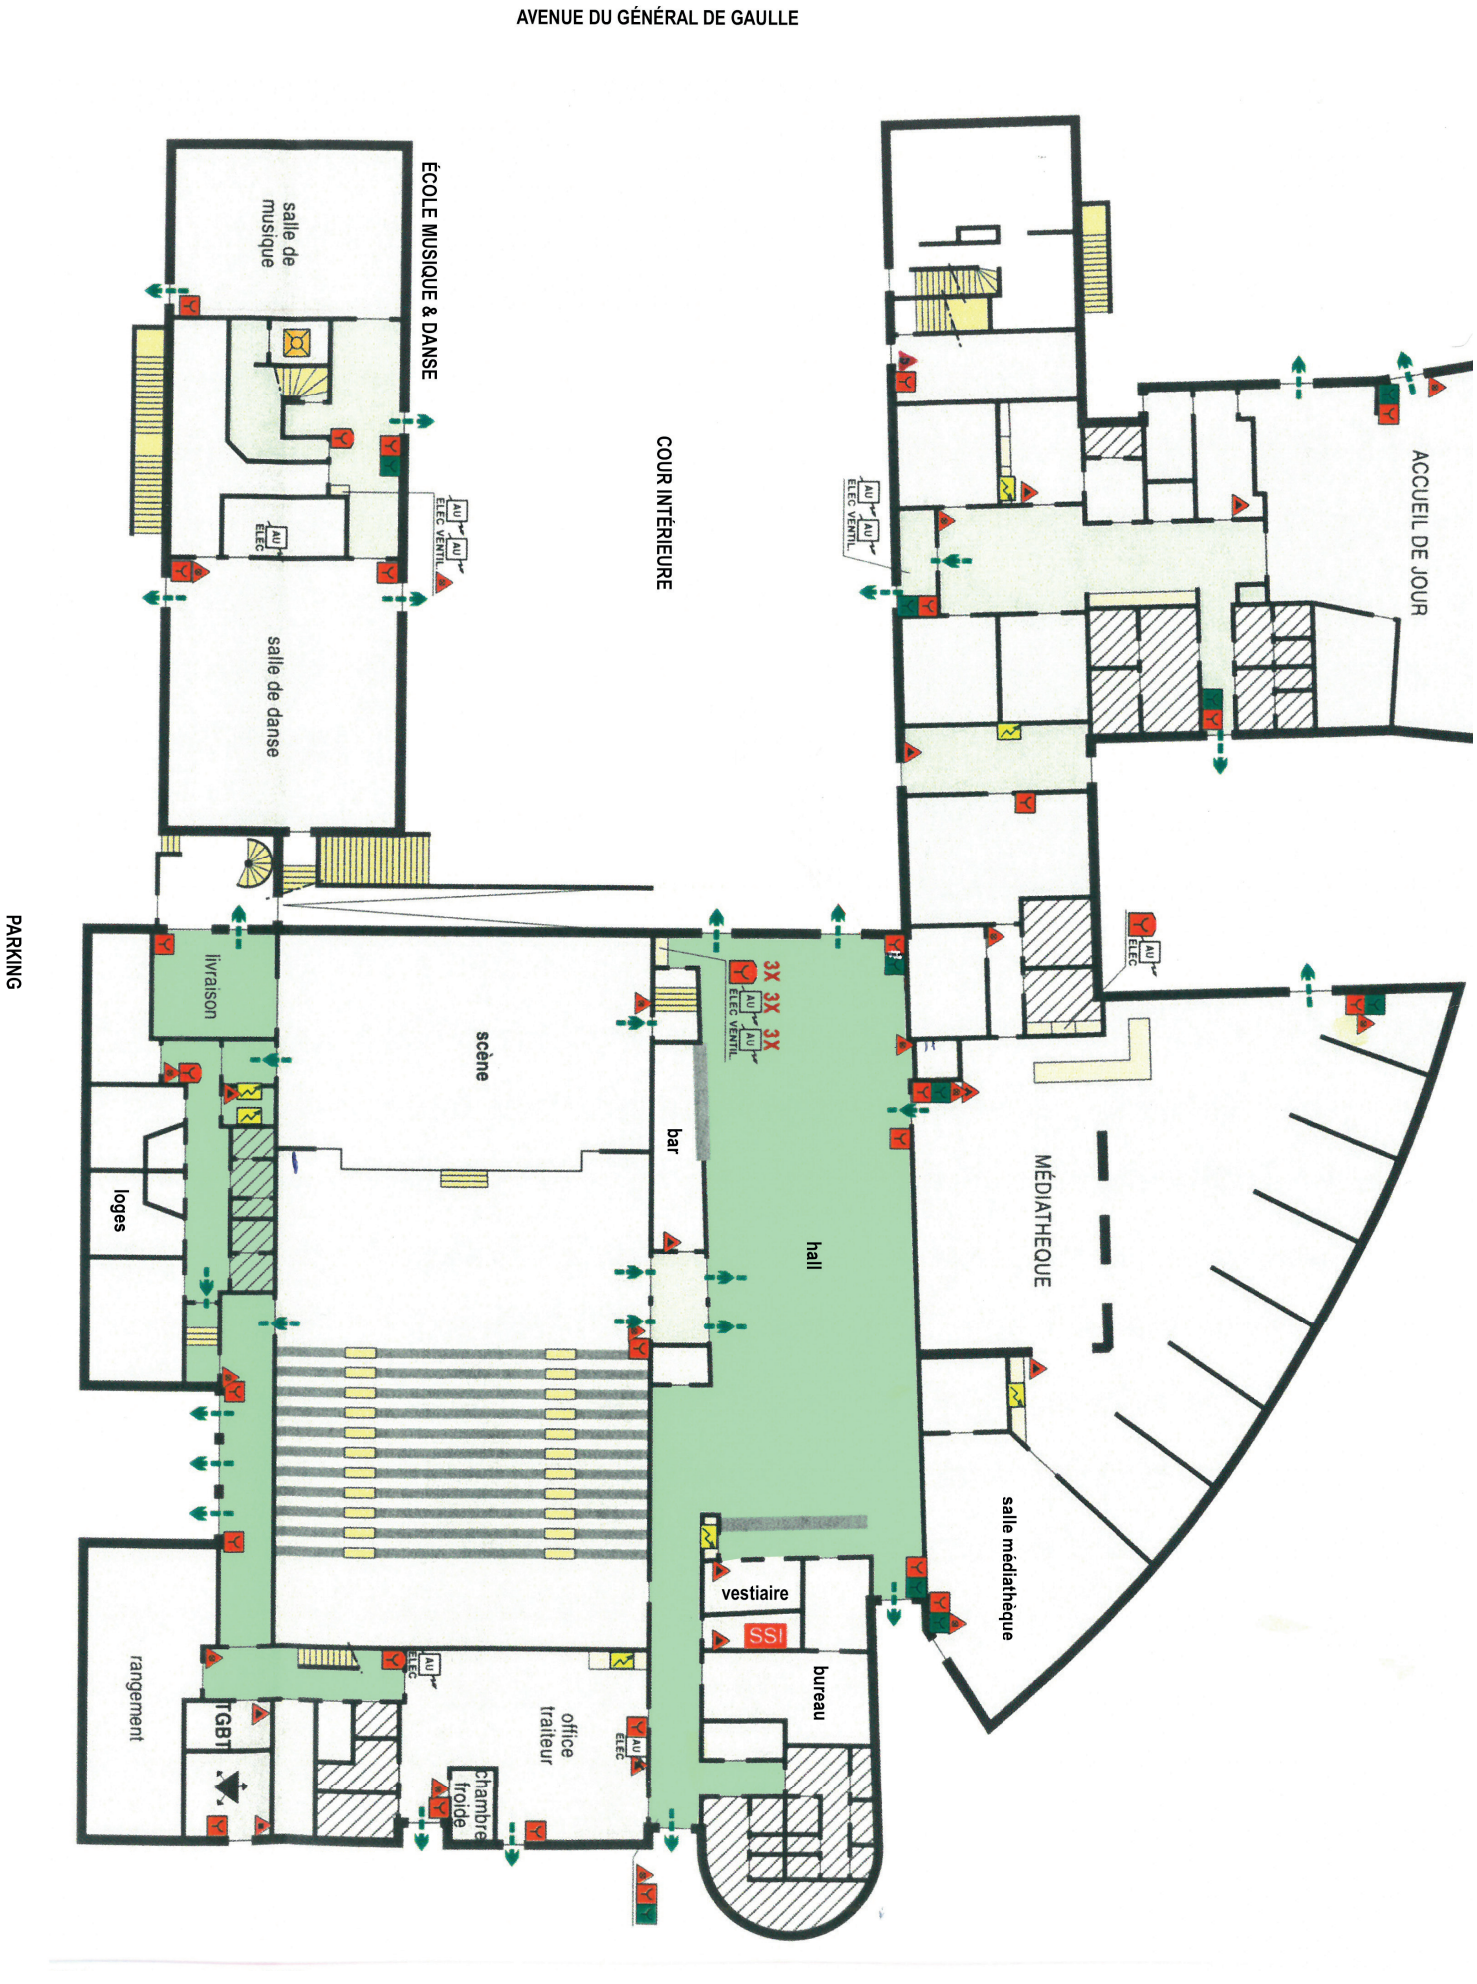
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
ÉCOLE MUSIQUE & DANSE
salle de musique
salle de danse
COUR INTÉRIEURE
ACCUEIL DE JOUR
MÉDIATHEQUE
salle médiathèque
livraison
scène
loges
bar
hall
vestiaire
SSI
bureau
rangement
TGBT
office traiteur
chambre froide
PARKING